

ZEITLER
FORMAT

Schildermaterial

Rudolf Zeitler GmbH . Presswerk . Am Kühbühl 1-3 . 95199 Thierstein
T + 49 (0)9235 9819 0 . F + 49 (0)9235 9819 20
info@rudolf-zeitler-gmbh.de . www.rudolf-zeitler-gmbh.de

Produktübersicht

SCHILDERMATERIAL

zum Gravieren, Drucken und Lasern


Acrylischer Kunststoff mit farbiger und metallischer Oberfläche

Fluoreszierendes Acryl · etalbond slim® · LazerBlak® · AlumaMark®

PRESSWERK

EST. 1932

AlumaMark®

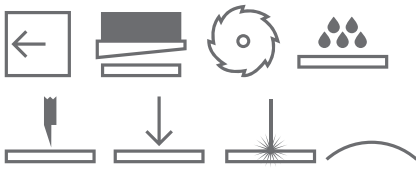

Merkmale

eloxiertes Aluminium, Bearbeitung durch Laser oder CNC-Gravur, Schrift färbt sich durch eine thermische Reaktion dunkel

Verarbeitung

Bei Beschriftung mit CO2-Laser wird die Gravur ohne weitere Behandlung schwarz, durch Veränderung der Laserleistung /-geschwindigkeit werden Grautöne erzeugt, somit lassen sich auch Photographien und Details abbilden.


Oberflächen

satiniert

Farben

	AM6011 silber satiniert		AM6013 gold satiniert
---	-----------------------------------	--	---------------------------------

etalbond-slim®

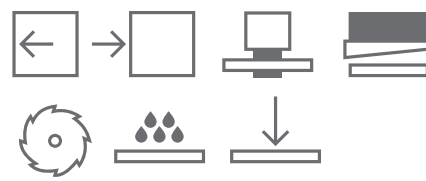

Merkmale

leichte, stabile und plane Platten, UV-resistent, etalbond-slim hat eine Aluminiumdeckschichtstärke von 0,2 mm, Kern aus LDPE

Verarbeitung

Verwendung von konventionellen Kunststoff- und Holzbearbeitungswerkzeugen, Digital- oder Siebdruck, sägen, konturenfräsen und -schneiden, stanzen, bohren

Oberflächen

beidseitig mit Schutzfolie

weiß: beidseitig weiß

butlerfinish: einseitig butlerfinish, einseitig silber metallic

Farben

	AV6001 weiß weiß-weiß
	AV6011 butlerfinish butlerfinish-silber metallic

LazerBlak®



Merkmale

beschichtetes Aluminium








Verarbeitung

mit CO2-Laser, Schrift wird schwarz


Oberflächen

glänzend

Farben

	LB6011 silber		LB6013 gold
	LB6009 grün		LB6001 weiß
	LB6005 blau		LB6002 rot
	LB6003 gelb		

FlexFORM

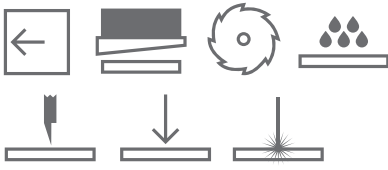

Merkmale

flexibles, acrylisches Material für den Inneneinsatz





Verarbeitung

Laser-, CNC-Maschine, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck; Gravurtiefe 0,08 mm


Oberflächen

je nach Artikelwahl

Farbkombinationen

	FF2313 gold-schwarz		FF2113 pokalgold-schwarz
	FF2911 silber-schwarz		FF2111 pokalsilber-schwarz

LumiFORM

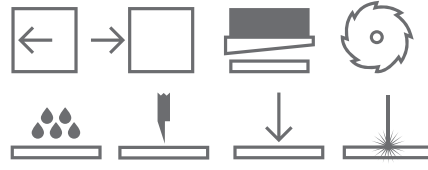

Merkmale

acrylisches Material, UV-resistent, nicht radioaktiv, chemische Lichtquelle mit unbegrenzter Leuchtdauer, flexibel, zur Kennzeichnung von (Not-) Ausgängen u.ä. Gravurtiefe 0,64 mm (Vorderseite)





Verarbeitung

Laser- und CNC-Gravur; Siebdruck, für die Innen- und Außenanwendung, sägen, bohren und Bearbeitung mit Schlagschere möglich


Oberflächen

matt, nicht blendend

Farbkombinationen

	LF4040 lumi-grün		LF4010 lumi-schwarz
	LF4020 lumi-rot		LF4050 lumi-blau

metalFORM

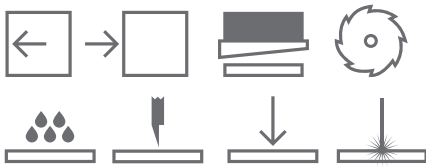

Merkmale

acrylisches Material mit metallischer Oberfläche, Gravurtiefe 0,08 mm für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, korrosionsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit





Verarbeitung

Lasergravur und -schnitt, Fräsgravur, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck, Gravurtiefe 0,08 mm


Oberflächen

je nach Artikelwahl

Farbkombinationen

	MF3011 Edelstahl-Optik gebürstet- schwarz		MF3021 Kupfer-Optik gebürstet- schwarz
	MF3031 Altgold- schwarz		MF3041 Altsilber- schwarz

LaserMAT

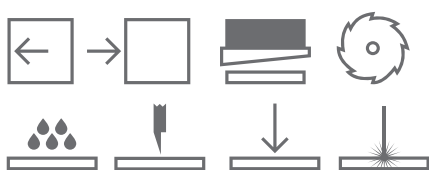

Merkmale

acrylisches Material für den Innen- und Außeneinsatz, Gravurtiefe 0,08 mm

Verarbeitung

Laser-, CNC-Gravur, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck

Oberflächen

matt

Farbkombinationen

	LM1020 rot-weiß		LM1023 rot-gelb
	LM1002 weiß-rot		LM1120 pink-weiß
	LM1080 orange-weiß		LM1031 gelb-schwarz
	LM1450 violett-weiß		LM1050 hellblau-weiß
	LM1010 schwarz-weiß		LM1013 schwarz-gelb
	LM1005 weiß-blau		LM1001 weiß-schwarz
	LM1040 hellgrün-weiß		LM1014 weiß-dunkelgrün

Accessoires

Für die speziellen Anforderungen der Schilderindustrie haben wir zusätzliche Ausrüstungsmöglichkeiten im Programm.

Selbstklebefolie SCOTCH

3M 467

Speziell für Selbstklebeschilder entwickelt, sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Temperaturbelastung, Feuchtigkeit und Chemikalien.

3M 468

Zusätzlich hervorragende elektrische Leitfähigkeit und stärkere Klebkraft.

Magnetfolie

Selbstklebende, rückseitig magnetische Folie zur Ausrüstung von Schildern, 0,75 mm stark, hohe Magnetkraft.


Weitere Beschichtungsmöglichkeiten auf Anfrage.

Zeichenerklärung

Wo wird das fertige Schild später angebracht? Innen oder außen?



Innenanwendung



Außenanwendung

Wie kann ich das Material zuschneiden?



Sägen



Schneiden von Hand



Stanzen



Schneiden per Tafelschere

Wie kann ich das Material beschriften? Ist es biegsam?



Gravur



Lasergravur



Bedrucken
oder Besprühen



biegsam

Wo wird die Beschriftung angebracht? Vorder- oder Rückseite?



Druck oder Gravur
auf der Vorderseite



Druck oder Gravur
auf der Rückseite
in Spiegelschrift

Materialkurzbeschreibung

ZEITLER FORMAT

Schildermaterial

AlumaMark®	eloxiertes Aluminium, welches sich durch thermische Reaktion bei Laserbearbeitung dunkel verfärbt Standardtafelmaß: 608 x 508 mm	0,51 mm
LazerBlak®	beschichtetes Aluminium, Schrift wird bei Bearbeitung schwarz Standardtafelmaß: 610 x 305 mm	0,51 mm
etalbond-slim®	leichte, stabile, plane Aluverbundplatten, UV-resistent Standardtafelmaß: 3050 x 1500 mm / 1000 x 1500 mm	3,00 mm

PRESSWERK

EST. 1932

FlexFORM	flexibles, acrylisches Material für den Inneneinsatz Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm	0,50 mm
metalFORM	acrylisches Material mit metallischer Oberfläche für den Innen- und Außeneinsatz, korrosionsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm	1,60 mm
LumiFORM	acrylisches, flexibles Material, UV-resistent, nicht radioaktiv, chemische Lichtquelle mit unbegrenzter Leuchtdauer Standardtafelmaß: 613 x 1238 mm	1,03 mm
LaserMAT	acrylisches Material für den Innen- und Außeneinsatz Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm	Je nach Farbwahl: 0,80 mm 1,60 mm 3,20 mm

Farbabweichungen zum Original aus drucktechnischen Gründen möglich!
Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte ohne Ankündigung vorbehalten.

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Katalog.