ZEITLER
FORMAT
Schildermaterial

PressWerk
est. 1932

Gesamtkatalog SCHILDERMATERIAL zum Gravieren, Drucken und Lasern

Rudolf Zeitler GmbH * Am Kühbühl 1-3 * 95199 Thierstein
T + 49 (0)9235 9819 0 * F + 49 (0)9235 9819 20
info@rudolf-zeitler-gmbh.de * www.rudolf-zeitler-gmbh.de

Zeichenerklärung

Innen- und / oder Außeneinsatz?



Innenanwendung



Außenanwendung

Material schneiden?

Sägen



von Hand



Stanzen



per Tafelschere



mit dem Laser

Material beschriften?



CNC- Gravur



Lasergravur



Bedrucken
oder
Besprühen



auf der
Vorderseite



in Spiegelschrift
auf der
Rückseite

Biegsam?

biegsam

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Inhaltsverzeichnis mit Materialkurzbeschreibung

Laserform (EXTERIOR) Seite 10	Dieses hochwertige 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner Deckschicht wurde speziell für die Laserbearbeitung entwickelt. Innen- und Außenanwendung, in zahlreichen Farben **Standardtafelmaß: 1220 x 610 mm / 610 x 610 mm 610 x 305 mm**	0,80 mm 1,30 mm
Formatour® Seite 14	Formatour® ist ein 2-Schicht-Material mit hauchdünner Deckschicht für CNC- und Laserbeschriftung. Innen- und Außenanwendung, **Standardtafelmaß: 1220 x 610 mm / 610 x 610 mm** bei Stärke 0,5 mm: Tafelmaß 1320 x 800 mm	0,50 mm 1,50 mm 0,80 mm 2,50 mm
Plusformat® Seite 18	2-Schicht-Material mit dünner Deckschicht, besonders UV-stabil und witterungsbeständig. Gut geeignet für CNC-Bearbeitung. Auch Laserbeschriftung möglich. Oberflächen: poliert, matt, satiniert **Standardtafelmaß: 1320 x 800 mm / 660 x 800 mm**	0,50 mm 2,00 mm 0,80 mm 2,40 mm 1,00 mm 3,20 mm 1,60 mm teils auf Anfrage
PVC Formalon® Seite 20	3-Schicht-Material, weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig, hervorragendes Stanzverhalten, beidseitig gravierbar Oberflächen: poliert, matt, satiniert **Standardtafelmaß: 1320 x 800 mm / 660 x 800 mm**	0,50 mm 1,75 mm 0,75 mm 2,00 mm 1,00 mm 2,50 mm 1,25 mm 3,00 mm 1,50 mm
Formapal (Melamin) Seite 22	Melamin-Schichtstoff mit glänzender, harter Oberfläche,das Material ist weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig und schwer entflammbar, es wird in vielen brillanten Farbstellungen hergestellt. **ACHTUNG: feuchtigkeitsempfindlich!** **Standardtafelmaß: 1220 x 805 mm**	1,00 mm 2,50 mm 1,50 mm 3,00 mm 2,00 mm 4,00 mm
Formafoil CNC- Bearb. **Seite 24**	Biegsame, selbstklebende Folie, auch für die Beschilderung runder Gegenstände. Für die CNC-Gravur hergestellt. Sehr gute- UV- Stabilität und Witterungsbeständigkeit. **Standardtafelmaß: 440 x 800 mm (mit Selbstklebefolie 3M467) 1320 x 800 mm (ohne Selbstklebefolie)**	0,20 mm

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserfoil Laser- Bearb. **Seite 26**	Biegsame, selbstklebende Folie, auch für die Beschilderung runder Gegenstände. Für die Lasergravur hergestellt. Sehr gute- UV- Stabilität und Witterungsbeständigkeit. **Standardtafelmaß: 440 x 800 mm** **(mit Selbstklebefolie 3M467)** **1320 x 800 mm** **(ohne Selbstklebefolie)**	0,20 mm
Formaglas **Seite 28**	Glasklare oder rückseitig mit farbiger Folie beschichtete Acrylglasplatte. Beschriftung per CNC-Maschine, Laserbearbeitung möglich, das Material ist witterungsbeständig und in vielen Farben und Stärken lieferbar **Standardtafelmaß: 1340 x 820 mm (glasklar)** **1320 x 810 mm** **(mit Farbauftrag)**	2,00 mm (exdrudiert) 3,00 mm (gegossen) 4,00 mm (gegossen) 6,00 mm (gegossen)
Acrylglas XT *** glasklar** *** CrylonSoftTone®** *** Spiegelplatte** **Seite 30**	exdrudierte Acrylglasplatte,je nach Ausführung glasklar, durchgefärbt oder mit Spiegeloberfläche, Beschriftung per CNC- Maschine, Laserbearbeitung möglich, das Material ist witterungsbeständig und in vielen Farben und Stärken lieferbar **Standardtafelmaß** (je nach Ausführung)**: 2050 x 1250 mm** **3050 x 2050 mm**	1,50 mm - 25,00 mm (je nach Ausführung)
Acrylglas GS *** Satinglas®** *** Greencast®** *** Deglas®** **Seite 32**	das gegossene Acrylglas, in verschiedensten Ausführungen erhältlich, ist für den Innen- und den Außeneinsatz freigegeben, die Verarbeitung kann mittels CNC- Maschine, als auch mit dem Laser erfolgen. **Standardtafelmaß**(je nach Ausführung)**: 2030 x 3050 mm** **2020 x 3020 mm** **2000 x 3000 mm** **1540 x 2030 mm** **2000 x 1250 mm**	2,00 mm - 25,00 mm (je nach Ausführung) 3,00 mm(gegossen) weitere Stärken auf Anfrage

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Inhaltsverzeichnis mit Materialkurzbeschreibung

Messing **Seite 34**	Hochglänzend polierte oder satinierte Messing-gravierplatte, hervorragende Qualität, MS 58, aus deutscher Produktion **Standardtafelmaß: 400 x 600 mm (poliert / satiniert)** **800 x 600 mm (poliert / satiniert)** **2000 x 600 mm (satiniert)** **1980 x 600 mm (poliert)**	poliert: satiniert: 1,00 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm
Formetall **Seite 36**	Erste Seite: eloxiertes Aluminium Innenkern: gut fräsbares Melamin - zweite Seite: eloxiertes Aluminium **ACHTUNG: feuchtigkeitsempfindlich** **Standardtafelmaß: 1220 x 805 mm**	1,50 mm 2,00 mm
Aluform **(glanz oder matt)** **oder** **Edelstahl-Look** **Seite 38**	beidseitig eloxiertes, hochwertiges Mattblech G27 3/4 hart, dekorative Eloxalqualität Glanzblech in Qualität Perulaman, Alu-Suisse-Singen, hart in vielen Farben und verschiedenen Oberflächen (matt oder glänzend oder im Edelstahl- Look) hocheloxiertes Schliffblech **Standardtafelmaß: 2000 x 1000 mm /** **1000 x 1000 mm /** **500 x 1000 mm** **(bei Oberfläche matt, glanz)** **2500 x 1250 mm /** **1250 x 610 mm /** **833 x 610 mm** **(Edelstahl-Look)**	je nach Ausführung: 0,50 mm 2,50 mm 1,00 mm 3,00 mm 1,50 mm 4,00 mm 2,00 mm
Aluform **(pulver-beschichtet)** **Seite 43**	Erstklassiges und sehr hochwertiges eloxiertes G 27 Aluminium- Graviermaterial. Nach GSB pulverbeschichtet. Platten sind chemisch vorbehandelt, um einen einwandfreien Farbauftrag zu gewährleisten. **Standardtafelmaß: 2000 x 1000 mm** **1000 x 1000 mm** **500 x 1000 mm**	2,00 mm
AlumaMark® **Seite 44**	Eloxiertes Aluminium, welches sich durch eine thermische Reaktion bei Laserbearbeitung dunkel verfärbt **Standardmaß: 608 x 508 mm**	0,51 mm

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

LazerBlak ® **Seite 45**	Beschichtetes Aluminium, Schrift wird bei Bearbeitung schwarz **Standardtafelmaß: 610 x 305 mm**	0,51 mm
etalbond-slim® **Seite 46**	Leichte, stabile, plane Aluverbundplatten, UV-resistent **Standardtafelmaß: 3050 x 1500 mm** **1000 x 1500 mm**	3,00 mm
FlexFORM **Seite 48**	Flexibles, acrylisches Material für den Inneneinsatz **Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm**	0,50 mm
metalFORM **Seite 49**	Acrylisches Material mit metallischer Oberfläche für den Innen- und Außeneinsatz, korrosionsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit. **Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm**	1,60 mm
LumiFORM **Seite 50**	Acrylisches, flexibles Material, UV- resistent, nicht radioaktive, chemische Lichtquelle mit unbegrenzter Leuchtdauer **Standardtafelmaß: 613 x 1238 mm**	1,30 mm
LaserMAT **Seite 52**	Acrylisches Material für den Innen- und Außeneinsatz **Standardtafelmaß: 1245 x 613 mm**	Je nach Farbwahl: 0,80 mm 1,60 mm 3,20 mm
EcoLASER **Seite 54**	Beschreibung NEUES Material	Stärke

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Inhaltsverzeichnis mit Materialkurzbeschreibung

CerMark® **Seite 56**	Lasermarkiermaterialien für Metalle, Glas und Keramik	Gebindegrößen je nach Produkt
markSolid® **Seite 57**	Lasermarkiermaterialien für Metalle, Glas und Keramik	Gebindegrößen je nach Produkt
wood4pros® **Seite 58**	Edelholzfurniere für Lasergravur, Laserschnitt, CNC- Bearbeitung **Standardtafelmaß 600 x 300 mm**	3,00 mm
Lasergummi **Seite 59**	Geruchsfreier Lasergummi **Standardtafelmaß 420 x 297 mm**	2,30 mm
Selbstklebefolie **Seite 60**	Selbstklebefolie 467, 468 9472LE von SCOTCH 3M®	Stärke ca. 0,80 mm
Magnetfolie **Seite 61**	selbstklebende, rückseitig magnetische Folie	

Liefer- und Zahlungsbedinungen, AGB
Seite 62

Ihr gewünschtes Material,
die benötigte Farbe / Farbkombination, Stärke
oder das gesuchte Tafelmaß nicht gefunden?

Bitte sprechen Sie uns an.

Die farbig hinterlegten Materialien sind
zur Laserbe- / verarbeitung geeignet.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserform

Merkmale:
Hochwertiges 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner Deckschicht
Gravurtiefe nur 0,06 mm

Verarbeitung:
Dieses Material wurde speziell für die Bearbeitung per Laser entwickelt.
Auf CNC-Maschinen ebenfalls einwandfrei verarbeitbar.

Oberflächen:
je nach Farbwahl

Plattengröße und -stärke:
1220 x 610 mm / 610 x 610 mm / 610 x 305 mm
(auf Wunsch halbiert)
0,80 mm oder 1,30 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolieauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.
Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nicht zu Standardkonditionen erfolgen kann.

Beidseitiger Oberflächenfolienauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Das Material ist flexibel, nicht chemikalienbeständig, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.
Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C.
Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb drei Monate.
Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserform

Standardfarbkombinationen:

1531 gelb - schwarz		1510 schwarz - weiss	
1550 blau - weiß		1520 rot - weiß	
1590 grün - weiß		1501 weiß - schwarz	
1505 silber glanz - schwarz		1506 gold glanz - schwarz	
1511 silber gebürstet - schwarz		1513 gold gebürstet - schwarz	
1560 hellblau - weiß		1570 grau - weiß	
1580 orange - weiß		1575 blau metallic - weiß	
1577 anthrazit metallic -weiß			



Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserform - EXTERIOR

Merkmale:
Hochwertiges 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner Deckschicht
Gravurtiefe nur 0,06 mm
für den Außenbereich geeignet

Verarbeitung:
Dieses Material wurde speziell für die Bearbeitung per Laser entwickelt.
Auf CNC-Maschinen ebenfalls einwandfrei verarbeitbar.

Oberflächen:
je nach Farbwahl

Plattengröße und -stärke:
1220 x 610 mm / 610 x 610 mm / 610 x 305 mm
(auf Wunsch halbiert)
0,80 mm oder 1,30 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolieauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.
Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nicht zu Standardkonditionen erfolgen kann.

Beidseitiger Oberflächenfolienauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Das Material ist flexibel, nicht chemikalienbeständig, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.
Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C.
Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb drei Monate.
Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserform-EXTERIOR

Standardfarbkombinationen:

11500 alufarbig - schwarz		11520 rot - weiß	
11501 weiß - schwarz		11531 gelb - schwarz	
11550 blau - weiß		11510 schwarz - weiß	
11590 grün - weiß		11580 orange - weiss	

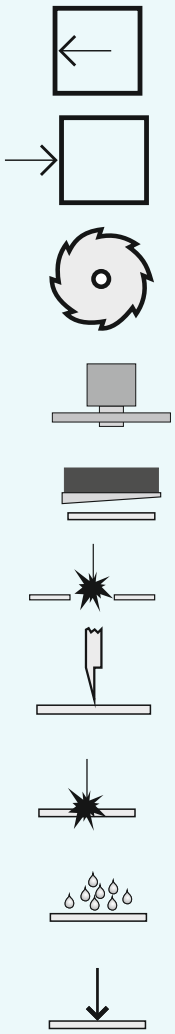

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formatour®


alufarbig
orange

Merkmale:
2-Schicht-Material mit hauchdünner Deckschicht,
Frästiefe nur 0,06 mm

Verarbeitung:
wurde entwickelt für eine problemlose Bearbeitung mittels CNC-Maschine,
Laserbeschriftung (Klingelschildermaterial ausgenommen) ebenfalls möglich,
gutes Stanzverhalten



Oberflächen:
je nach Farbwahl

Plattengröße und -stärke:
1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
(auf Wunsch halbiert)
0,80 mm, 1,50 mm, 2,50 mm
0,50 mm - Tafel 1320 x 800 mm
(nur Deckschicht alufarbig, silber glanz, gold glanz,silber gebürstet, gold gebürstet)
(auf Wunsch halbiert)



Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolieauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.
Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies nicht zu Standardkonditionen erfolgen kann.

Beidseitiger Oberflächenfolienauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Das Material ist flexibel, nicht chemikalienbeständig, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.
Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C.
Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb drei Monate.
Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formatour®

Standardfarbkombinationen:

2032
gelb - rot°

2050
blau - weiß

2090
grün - weiß

2007
rosewood - weiß

2020
rot - weiß

2080
orange - weiß

2113
schwarz - gelb*

2060
hellblau - weiß

2001
weiß - schwarz

2031
gelb - schwarz

2119
schwarz - grün*

2070
grau - weiß

2010
schwarz - weiss

2002
weiß - rot°

*nur in 1,5 mm lieferbar
° nur in 0,8 mm und 2,5 mm lieferbar

2023
rot - gelb*

2019
weiß - grün*

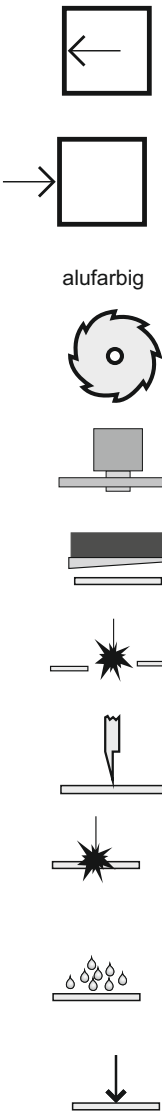

Metallfarben

2770
anthrazit metallic - weiß

2011
silber gebürstet - schwarz

2006
gold glanz - schwarz

2005
silber glanz - schwarz

2750
blau metallic - weiss

2013
gold gebürstet - schwarz

Farbe Formatour® auch für den Außenbereich

2000
Alu für Außen - schwarz

2180
orange für Außen - weiss

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.









Formatour®
Klingelschildermaterial

Merkmale:
milchig transparent oder mit farbiger, hauchdünner Folie beschichtet (Frästiefe nur 0,06 mm)

Verarbeitung:
Wurde entwickelt für eine problemlose Bearbeitung mittels CNC-Maschine, gutes Stanzverhalten

Oberflächen:
transparent - milchig,
schwarz-transparent und weiß-transparent

Plattengröße- und -stärke:
1220 x 610 mm / 610 x 610 mm
(auf Wunsch halbiert)
0,50 mm 0,80 mm (transparent - milchig)
0,80 mm (alle Farben)

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Standardfarbprogramm:

2069
weiß - transparent

2068
schwarz - transparent

2055
transparent

Allgemein:
Das Material ist flexibel, nicht chemikalienbeständig, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.
Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C.
Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb drei Monate.
Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

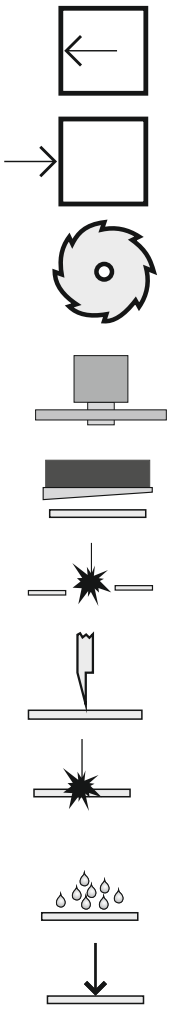

Plusformat®

Merkmale:
2-Schicht-Material mit dünner Deckschicht, UV-stabil und witterungsbeständig,
Frästiefe nur 0,10 mm

Verarbeitung:
Wurde entwickelt für eine problemlose Bearbeitung mittels CNC-Maschine,
Laserbeschriftung ebenfalls möglich,gutes Stanzverhalten

Oberflächen - wählbar:
seidenmatt, glänzend, satiniert

Plattengröße und -stärke:
1320 x 800 mm (auf Wunsch halbiert) / 660 x 800 mm
0,50 bis 3,20 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolieauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.

Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel.

Beidseitiger Oberflächenfolienauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Verwendungstemperatur von -20°C bis +85°C.
Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb drei Monate.
Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen.
Plusformat ist beständig gegen salzhaltige Luft, Rauch und allgemeine Luftverschmutzung, sowie Feuchtigkeit.
Nach jahrelangem Bewitterungstest bei 45° Südlage in verschiedenen Klima- und Industriezonen, in Meeres- und Wüstenzonen, wurden keinerlei Veränderungen oder mechanischer Abfall der Platten beobachtet.

Xenon- Arc Weather Ometer:
keine sichtbaren Veränderungen wie Auskreiden, Verblassen oder Nachlassen des Verbundes.

Das Material ist nicht beständig gegen Chemikalien, zur Reinigung nur warmes Seifenwasser verwenden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Plusformat®

Standardfarbkombinationen:

5000 weiß - schwarz		5010 schwarz - weiß	
5040 grün - weiß		5070 braun - weiß	
5050 blau - weiß		5020 rot - weiß	
5005 weiß - blau		5030 gelb - schwarz	
5060 beige - schwarz		5610 grau - weiss	

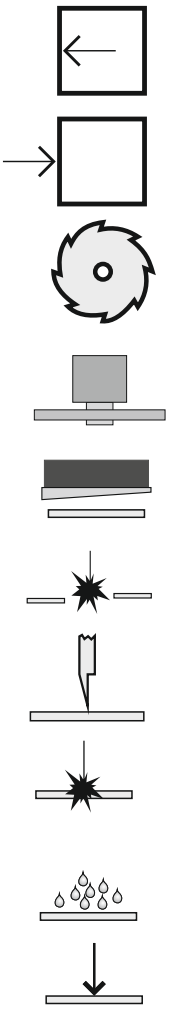

3 Plus®



3 Farben mit gleichem Fräser möglich.

Merkmale:

UV-stabiles 3-Schicht-Material mit zwei dünnen, unterschiedlich farbigen Deckschichten. Frästiefe 0,1 mm für die erste Kontrastfarbe. Bei Frästiefe 0,25 mm ist bereits die dritte Farbe erreichbar.

Verarbeitung:

Mit CNC-Maschine, auch gute Ergebnisse mit Laser.

Oberflächen:

Seidenmatt

Plattengröße:

1320 x 800 mm (Auf Wunsch halbiert)
0,80 mm, 1,60 mm, 2,40 mm

Preise:

da es sich um individuelle Anfertigungen handelt, erfragen Sie bitte den aktuellen Preis.
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farben:

Farben aus Plusformat® beliebig kombinierbar

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.



PVC Formalon®

Merkmale:
Dieses Schildermaterial ist weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig.

Verarbeitung:
Einwandfrei fräsfähig, beidseitig gravierbar, gutes Stanzverhalten.



Oberflächen - wählbar:

einseitig matt / einseitig glanz	ohne Zuschlag
beidseitig matt	siehe Preisliste
beidseitig glanz	siehe Preisliste
einseitig satiniert	siehe Preisliste



Plattengröße und -stärke:
1320 x 800 mm (auf Wunsch halbiert) / 660 x 800 mm
1300 x 800 mm (auf Wunsch halbiert) / 650 x 800 mm* (Alternativ-PVC)
0,50 mm (zweischichtig)
ab 0,75 mm bis 3,00 mm (dreischichtig)





Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind ohne Schutzfolienauftrag

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.

Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Verwendungstemperaturen von -20°C bis 85°C. Wir bitten auf genügend Toleranz der Befestigungslöcher zu achten. Die mit Schutzfolie beschichteten Platten können bei längerer Lagerung Oberflächenveränderungen zeigen. Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb von zwei Monaten. Einzelne Folientypen können je nach Typ und Pigmentierung geringfügig von obigen Angaben abweichen.
Eigenschaften:
Weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig, Aceton Quelltest bei 20°C, wasserunempfindlich, gute elektrische Eigenschaften, schwer entflammbar, seewasserbeständig, hervorragendes Stanzverhalten, beidseitig gravierbar.
FORMALON® ist nicht beständig gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ester und Ketone.
Verarbeitung:
FORMALON® -Folien und Platten können gestanzt, gesiegelt, geschweißt, thermogeformt, geklebt, beschichtet, kaschiert und bedruckt werden.
Bitte vor Verarbeitung den Klimabedingungen des Verarbeitungsraumes min. 24 h zuvor anpassen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

PVC Formalon®

Standardfarbkombinationen:

1001
weiß - schwarz - weiß

1010
schwarz - weiß - schwarz

1020*
rot - weiß - rot

1031
gelb - schwarz - gelb

1079
hellgrau - schwarz - hellgrau

1050*
blau - weiß - blau

1080*
orange - weiß - orange

1090
grün - weiß - grün

1009
weiß - grün - weiß

10100
transparent grau getönt glanz

10109
transparent grau getönt matt



Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.



Formapal (Melamin)

Merkmale:
Glänzend, harte Oberflächen, weitgehend lösemittel- und chemikalienbeständig, schwer entflammbar, brillante Farben.

Verarbeitung:
Einwandfrei fräsfähig, beidseitig gravierbar. Laserbeschriftung möglich

Oberflächen:
glänzend

Plattengröße und -stärke:
1220 x 805 mm (auf Wunsch halbiert)
1,00 mm bis 4,00 mm (je nach Farbwahl)

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind OHNE Schutzfolienauftrag

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.

Ihre gewünschte Farbe / Farbkombination oder Stärke nicht gefunden?

Bitte sprechen Sie uns an.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Verwendungstemperaturen von -40°C bis 85°C.
Höhere Verwendungstemperaturen bei kurzzeitiger Belastung möglich.
Wir bitten auf genügend Toleranz der Befestigungslöcher zu achten.
Zur Erhaltung guter Planlageeigenschaften ist eine **planliegende Lagerung in gut klimatisierten Räumen** unbedingt erforderlich.

Verarbeitung innerhalb von 3 Monaten.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formapal (Melamin)

Farbkombinationen:



3002
weiß - rot - weiß

3005
weiß - blau - weiß

3023
rot - gelb - rot

3050
blau - weiß - blau

3071
grau - schwarz - grau

3090
grün - weiß - grün

3013
schwarz - gelb - schwarz



3001
weiß - schwarz - weiß



3010
schwarz - weiß - schwarz

3031
gelb - schwarz - gelb

3020
rot - weiß - rot



Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formafoil (CNC- Bearbeitung)

Merkmale:
0,20 mm starke, biegsame, selbstklebende Gravierfolie mit dünner Deckschicht, auch zum Beschildern von runden Gegenständen. UV-stabil und witterungsbeständig.
Die Farben gold und silber nur für den Innenbereich benutzen.

Verarbeitung:
mit CNC-Maschinen einwandfrei zu gravieren.

Oberflächen:
seidenmatt (Farben und Alufarben)
gebürstet und glänzend (gold und silber)

Plattengröße und -stärke:
440 x 800 mm (mit Selbstklebefolie 467)
1320 x 800 mm (auf Wunsch halbiert)
0,20 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. Papierzwischenlage

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.

Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel.

Beidseitiger Oberflächenauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Formafoil ist beständig gegen salzhaltige Luft, Rauch und allgemeine Luftverschmutzung sowie Luffeuchtigkeit.
Es ist wasserunempfindlich, hat gute elektrische Eigenschaften und ist schwer entflammbar.
Die Farben und Nr. 4095 sind UV-stabil und witterungsbeständig.
Gold und Silber nur für den Innenbereich.
Zur Oberflächenreinigung empfehlen wir warmes Seifenwasser.
Verwendungstemperaturen von - 20°C bis + 85°C. Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten. Zur Erhaltung guter Planlage-Eigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb von zwei Monaten.
Einzelne Folientypen können je nach Typ und Pigmentierung geringfügig von den obigen Angaben abweichen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formafoil (CNC- Bearbeitung)

Standardfarbkombinationen:

	4000 weiss - schwarz		4070 braun - weiss
	4010 schwarz - weiss		4075 gold gebürstet - schwarz
	4020 rot - weiss		4076 gold glanz - schwarz
	4030 gelb - schwarz		4079 grau - weiss
	4040 grün - weiss		4085 silber gebürstet - schwarz
	4050 blau - weiss		4086 silber glanz - schwarz
	4060 beige - schwarz		4095 alufarbig für Aussen - schwarz

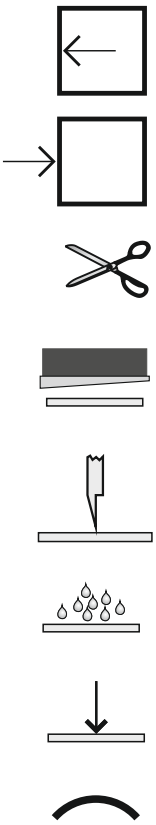

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserfoil (Laser- Bearbeitung)

Merkmale:
0,20 mm starke, biegsame, selbstklebende Gravierfolie mit dünner Deckschicht,

Die Farben gold und silber nur für den Innenbereich benutzen.

Verarbeitung:
Laserfoil speziell für Laserbearbeitung
mit CNC-Maschinen einwandfrei zu gravieren.

Oberflächen:
seidenmatt (Farben und Alufarben)
gebürstet und glänzend (gold und silber - nur für den Innenbereich)

Plattengröße und -stärke:
440 x 800 mm (mit Selbstklebefolie 467)
1320 x 800 mm (auf Wunsch halbiert)
0,20 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. Papierzwischenlage

Farben:
Standardfarbkombinationen sind aus unserer Preisliste ersichtlich.

Gerne fertigen wir für Sie Ihre Wunschtafel.

Beidseitiger Oberflächenauftrag ebenfalls möglich.

Sonderproduktionen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns.

Allgemein:
Laserfoil ist beständig gegen salzhaltige Luft, Rauch und allgemeine Luftverschmutzung sowie Luffeuchtigkeit.
Es ist wasserunempfindlich, hat gute elektrische Eigenschaften und ist schwer entflammbar.
Die Farben und Nr. L4095 sind UV-stabil und witterungsbeständig.
Gold und Silber nur für den Innenbereich.
Zur Oberflächenreinigung empfehlen wir warmes Seifenwasser.
Verwendungstemperaturen von - 20°C bis + 85°C. Wir bitten auf genügend Toleranzen der Befestigungslöcher zu achten. Zur Erhaltung guter Planlage-Eigenschaften empfehlen wir eine Verarbeitung innerhalb von zwei Monaten.
Einzelne Folientypen können je nach Typ und Pigmentierung geringfügig von den obigen Angaben abweichen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Laserfoil (Laser- Bearbeitung)

Standardfarbkombinationen:

L4000 weiss - schwarz		L4070 braun - weiss	
L4010 schwarz - weiss		L4075 gold gebürstet - schwarz	
L4020 rot - weiss		L4076 gold glanz - schwarz	
L4030 gelb - schwarz		L4610 grau - weiss	
L4040 grün - weiss		L4085 silber gebürstet - schwarz	
L4050 blau - weiss		L4086 silber glanz - schwarz	
L4060 beige - schwarz		L4095 alufarbig für Aussen - schwarz	

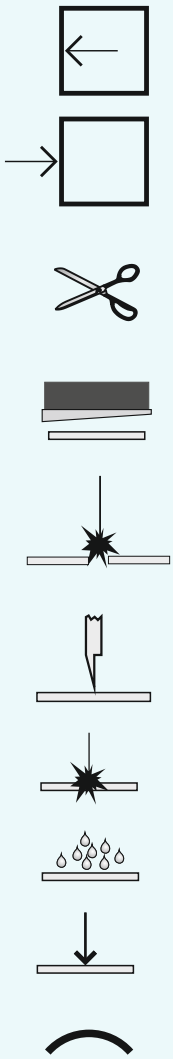

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

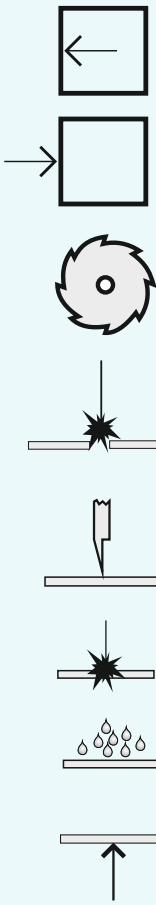

Formaglas

Merkmale:

Glasklare oder rückseitig mit farbiger Folie beschichtete Acrylglasplatte, extrudiert (2,00 mm) oder gegossen, gut maßhaltig, auch für die Außenanwendung, witterungsbeständig.

Verarbeitung:

Einwandfrei gravierfähig. Beschriftung rückseitig in Spiegelschrift.
Laserbearbeitung (Beschriften und Schneiden) ebenfalls möglich.
Zum Ausfüllen der Schriften lösemittelfreie Acrylfarben verwenden. Gute Resultate wurden auch mit modernen wasserlöslichen Lacken erzielt.
Vorsicht beim Aufbringen von Klebefolien, die Farbausblühungen verursachen können.

Oberflächen:

glänzend

Plattengröße und -stärke:

1340 x 820 mm Glasklar (beidseitig Schutzfolie)
1320 x 810 mm Farben (einseitig Schutzfolie)
(auf Wunsch halbiert)
2,00 mm bis 6,00 mm

Preise:

siehe gesonderte Preisliste
Preise incl. Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Allgemein:

witterungsbeständig;
Entspricht der DIN 16957 und ist in Brandklasse B2 nach DIN 4102 eingestuft;
bei durch uns gefertigte Zuschnitte (sägen) muss eine Toleranz von +/- 1 mm beachtet werden.

Zur Reinigung empfehlen wir warmes Seifenwasser, bitte verwenden Sie keinesfalls alkoholische Glasreiniger; Formaglas ist nicht chemikalienbeständig.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formaglas

400
glasklar



Farben um die Tafel rückseitig zu kaschieren:

401
weiß

490
grün

450
blau

410
schwarz

420
rot

430
gelb

440
braun

460
beige

470
grau

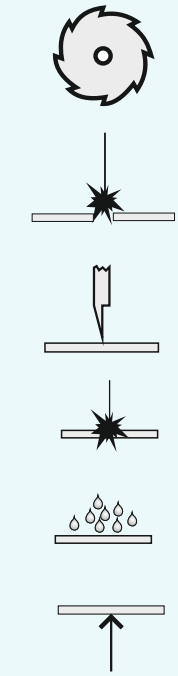

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.








Acrylglas XT

(extrudiert)

glasklar

Merkmale:
Die lichtdurchlässigen Platten mit einer äußerst wertigen, strapazier- und widerstandsfähigen Oberfläche sind für den Innen- und auch für den Außenbereich freigegeben.

Verarbeitung:
mit fundiertem Wissen ist die Bearbeitung und Montage des extrudierten Acrylglas ohne Probleme möglich; das Material kann gesägt und bedruckt werden; die Verarbeitung mit Laser und CNC- Maschine ist möglich;

Plattengröße und -stärke:
2050 x 1250 mm
3050 x 2050 mm
1,50 mm bis 25,00 mm

Preise:
auf Anfrage

CrylonSoftTone®

Merkmale:
Die lichtdurchlässigen Platten in ausgesuchten Farben mit einer äußerst wertigen, strapazier- und widerstandsfähigen Oberfläche sind für den Innen- und auch für den Außenbereich freigegeben.

Verarbeitung:
mit fundiertem Wissen ist die Bearbeitung und Montage des extrudierten Acrylglas ohne Probleme möglich; das Material kann gesägt und bedruckt werden; die Verarbeitung mit Laser und CNC- Maschine ist möglich;

Oberfläche:
satiniert
unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit

Plattengröße und -stärke:
3050 x 2050 mm
2,50 mm bis 10,00 mm

Preise:
auf Anfrage

Farben:
farblos, weiss, blau, grün

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Acrylglas XT
(extrudiert)

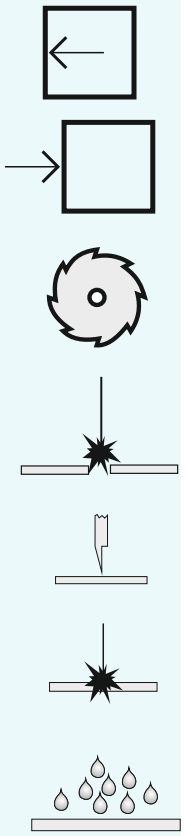

Spiegelplatte

Merkmale:
Die lichtdurchlässigen Platten in ausgesuchten Farben mit einer äußerst wertigen, strapazier- und widerstandsfähigen Oberfläche sind für den Innen- und auch für den Außenbereich freigegeben.

Verarbeitung:
mit fundiertem Wissen ist die Bearbeitung und Montage des extrudierten Acrylglas ohne Probleme möglich; das Material kann gesägt und bedruckt werden; die Verarbeitung mit Laser und CNC- Maschine ist möglich;

Plattengröße und -stärke:
3050 x 2050 mm
3,00 mm bis 10,00 mm

Preise:
auf Anfrage

Farben:
silber, bronze, gold

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten
in Farbe, Stärke und Plattenmaß
bitten wir Sie uns zu kontaktieren,
damit wir Ihnen ein,
auf Sie zugeschnittenes,
Angebot erstellen können.
Vielen Dank.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Acrylglas GS

(gegossen)

Satinglas®

Merkmale:
das leichte und solide, gegossene Acrylglas gibt es in vielen verschiedenen Farben und unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeiten. Die Platten, mit einer äußerst wertigen, strapazier- und widerstandsfähigen Oberfläche, sind für den Innen- und auch für den Außenbereich freigegeben.

Verarbeitung:
leichte Verarbeitung

Oberfläche:
satiniert

Plattengröße und -stärke:
2030 x 3050 mm
2020 x 3020 mm
2000 x 3000 mm
3,00 mm bis 20,00 mm

Preise:
auf Anfrage

Farben:
transparent, opal, farbig

Greencast®

Merkmale:
„Greencast® ist weltweit das erste zu 100% recycelte, gegossene Acrylglas Greencast® ist ein qualitativ hochwertiges, nachhaltig produziertes Acrylglas, (...) Das Besondere und Einzigartige an dem Material ist, das dieses zu 100% aus recycelten Acrylglas (...)besteht und dabei die gleichen Eigenschaften wie Standard Acrylglas (aus synthetischem Monomer) aufweist. Darüber hinaus zeigt Greencast® die gleiche optische Erscheinung, Performance und Lebensdauer wie Standard Acrylglas auf. Greencast® vereint Nachhaltigkeit mit höchster Qualität und bietet Ihnen und Ihren Kunden eine echte "grüne Lösung".“

Plattengröße und -stärke:
3050 x 2030 mm
1540 x 2030 mm
3,00 mm bis 25,00 mm

Preise:
auf Anfrage

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Acrylglas GS

(gegossen)

Deglas®

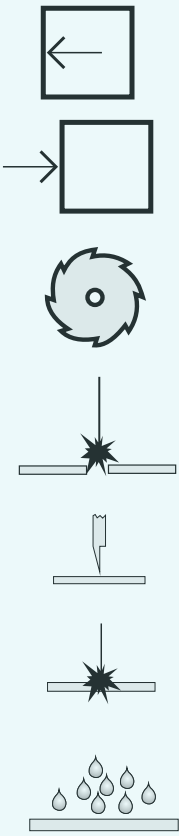

Merkmale:

das gegossene Acrylglas gibt es in vielen verschiedenen Farben und unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeiten. Die Platten sind für den Innen- und auch für den Außenbereich freigegeben.

Verarbeitung:

Das Material ist einfach zu verarbeiten. Es kann gesägt, gefräst und mit Laser bearbeitet werden. Das Bedrucken ist ebenfalls möglich.

Plattengröße und -stärke:

2000 x 1250 mm
3050 x 2030 mm
2,00 bis 25,00 mm

Preise:

auf Anfrage

Farben:

farblos, weiß, farbig

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten
in Farbe, Stärke und Plattenmaß
bitten wir Sie uns zu kontaktieren,
damit wir Ihnen ein,
auf Sie zugeschnittenes,
Angebot erstellen können.
Vielen Dank.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Messing poliert

Gravurmessing

Merkmale:

Gravurmessing mit hochglänzender, polierter Oberfläche.
Hervorragende Qualität, aus deutscher Produktion, MS 58.

Verarbeitung:

Einwandfrei gravierfähig.

Oberflächen:

hochglänzend, poliert, mit Schutzfolie (bitte vor Gravur entfernen)

Plattengröße und -stärke:

600 x 400 mm
600 x 800 mm
600 x 1980 mm (auf Wunsch halbiert)

1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 3,00 mm, 4,00 mm

Preise

Wir sind bei Messing an Tagespreise gebunden
und können somit keine Festpreise hinterlegen.

Sie erhalten die aktuellen Preise auf Anfrage.
Tel: +49 (0) 9235 / 98 19 - 0

8113

Allgemein:

Messing MS 58 lässt sich sehr gut zerspanen und ist gut stanzbar.
Es kann weichgelötet werden.
Warmumformen bei 650 - 800 °C.
Wir liefern das Messing ohne Schutzlack.
Pflegehinweis: Die Oberfläche mit einem weichen Tuch und etwas Politur regelmäßig auffrischen. Das Tuch dabei nur in eine Richtung bewegen, keine kreisenden Bewegungen ausführen, kein Scheuermittel verwenden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Messing satiniert

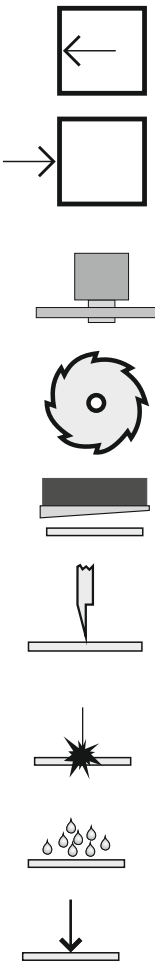

Gravurmessing

Merkmale:

Gravurmessing mit satinierter Oberfläche.
Hervorragende Qualität, aus deutscher Produktion, MS 58.

Verarbeitung:

Einwandfrei gravierfähig.

Oberflächen:

satiniert, mit Schutzfolie (bitte vor Gravur entfernen)

Plattengröße und -stärke:

400 x 600 mm
800 x 600 mm
2000 x 600 mm (auf Wunsch halbiert)
1,00 mm, 2,00 mm

Preise

Wir sind bei Messing an Tagespreise gebunden
und können somit keine Festpreise hinterlegen.

Sie erhalten die aktuellen Preise auf Anfrage.
Tel: +49 (0) 9235 / 98 19 - 0

8115 (2000 x 600 mm)
8015 (400 x 600 mm, 800 x 600 mm)

Allgemein:

Messing MS 58 lässt sich sehr gut zerspanen und ist gut stanzbar.
Es kann weichgelötet werden.
Warmumformen bei 650 - 800 °C.
Wir liefern das Messing ohne Schutzlack.
Pflegehinweis: Die Oberfläche mit einem weichen Tuch und etwas Politur regelmäßig auffrischen. Das Tuch dabei nur in eine Richtung bewegen, keine kreisenden Bewegungen ausführen, kein Scheuermittel verwenden.
Bei satinierten Platten nur in Schliffrichtung reinigen.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Formetall

Graviermaterial in Sandwich-Bauweise

Merkmale:

Oberfläche: Aluminiumfolie
Innenkern: gut fräsbares Melamin
Rückseite: Aluminiumfolie

Verarbeitung:

Einwandfrei gravierfähig, auch zum Bedrucken.

Oberflächen:

je nach Farbwahl

Plattengröße und -stärke:

1220 x 805 mm (auf Wunsch halbiert)
1,50 mm, 2,00 mm (je nach Farbwahl)

Preise:

siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind OHNE Schutzfolienauftrag

Farbkombinationen:

3331

gold gebürstet
schwarz
silber gebürstet



3332

Kupfer gebürstet
schwarz
Edelstahl- Look smoky

3333

Silber satiniert
grau
schwarz gebürstet

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.










Aluform glanz

Merkmale:

Hochwertiges Glanzblech in Qualität Peraluman, Alu-Suisse-Singen, hart.
Beidseitig eloxiert. Dekorative Eloxalqualität, Eloxalschicht
ca. 18 my. Beste Gravurqualität.

Verarbeitung:

Gravieren, Bedrucken und Lasern.

Oberfläche:

Glänzend

Plattengröße und -stärke:

2000 x 1000 mm 1.(Artikelnummer.Stärke)
1000 x 1000 mm (Artikelnummer.Stärke)-
1000 x 500 mm (Artikelnummer.Stärke)
Zuschnitte auf Anfrage
1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm

Preise:

siehe gesonderte Preisliste
Preise zzgl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Aluform glanz

Standardfarben:

	6110 schwarz		6150 blau
	6190 grün		6120 rot
	6140 dunkelbronze		6145 mittelbronze
	6113 gold		6111 neusilber
	6100 natur		

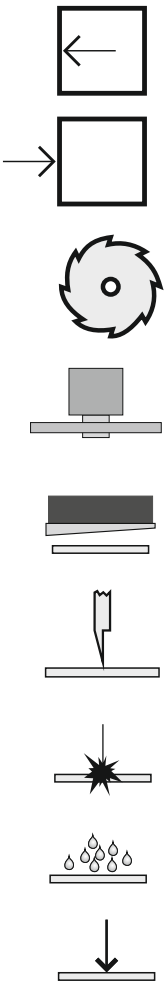

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Aluform matt

Merkmale:
Hochwertiges, beidseitig nach DIN eloxiertes Mattblech AlMg 3, G27 3/4 hart, strikt nach DIN-Vorschrift verdichtet, dekorative Eloxalqualität, Eloxalschicht ca. 15 µm. Beste Gravurqualität.

Verarbeitung:
Gravieren, Bedrucken und Lasern.

Oberfläche:
matt

Plattengröße und -stärke:
2000 x 1000 mm 1.(Artikelnummer.Stärke)
1000 x 1000 mm (Artikelnummer.Stärke)-
1000 x 500 mm (Artikelnummer.Stärke)
Zuschnitte auf Anfrage
0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 4,00 mm
(je nach Farbwahl)

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preise zzgl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Aluform matt

Standardfarben:

	6010 schwarz		6050 blau
	6090 grün		6020 rot
	6040 dunkelbronze		6045 mittelbronze
	6013 gold		6011 neusilber
	6000 natur		

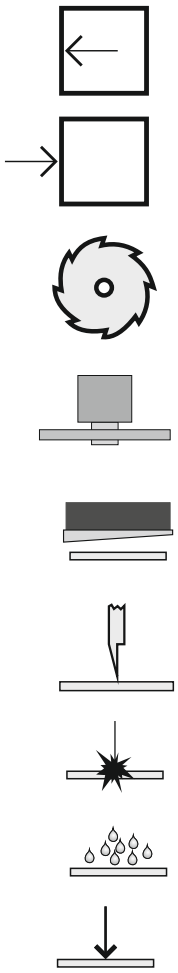

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Aluform Edelstahl-Look

Merkmale:
Hochwertiges, nach DIN eloxiertes Schliffblech ALMg 1,
dekorative Eloxalqualität.

Verarbeitung:
Gravieren, Drucken, Lasern (Beim Lasern leichter Kontrast, keine schwarze Schrift)

Oberflächen:
Im Edelstahl-Look geschliffen, Korn 180.
Schliffrichtung parallel zur langen Seite, somit nur geringer Verschnitt.

Plattengröße und -stärke:
833 x 610 mm (Artikelnummer.Stärke)
1250 x 610 mm (1.Artikelnummer.Stärke)
2500 x 1250 mm (1.Artikelnummer.Stärke.-)
andere Größen auf Anfrage,
auf Wunsch können die Platten auch halbiert oder zugeschnitten werden.
0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farbprogramm:

6500

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Aluform pulverbeschichtet

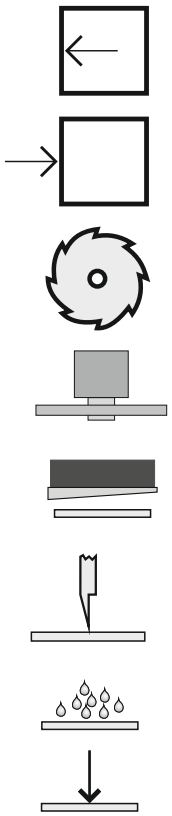

Merkmale:
Erstklassiges und sehr hochwertig eloxiertes G 27 Aluminium-Graviermaterial. Nach GSB pulverbeschichtet. Platten sind chemisch vorbehandelt, um einen einwandfreien Farbauftrag zu gewährleisten.

Verarbeitung:
Einwandfrei gravierfähig, auch zum Bedrucken.
Gravuren bitte mit wasserlöslichen Farben einlegen und mit Spiritus säubern.

Oberflächen:
glänzend

Plattengröße und -stärke:
1000 x 500 mm (Artikelnummer.2.0)
1000 x 1000 mm (Artikelnummer.2.0-)
2000 x 1000 mm (1.Artikelnummer.2.0)
2,00 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben zzgl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farbprogramm:

Verkehrsweiß RAL 9016	6001

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

AlumaMark®

Merkmale:
Eloxiertes Aluminium, Bearbeitung durch Laser oder CNC- Gravur, Schrift färbt sich durch eine thermische Reaktion dunkel

Verarbeitung:
Bei Beschriftung mit Co2- Laser wird die Gravur ohne weitere Behandlung schwarz, durch Veränderung der Laserleistung / - geschwindigkeit werden Grautöne erzeugt, somit lassen sich auch Photographien und Details abbilden.

Oberfläche:
satiniert

Plattengröße und -stärke:
608 x 508 mm
0,51 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farbprogramm:

AM6011
silber

AM6013
gold

Allgemein:
Bei Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille verwenden.
Lagerung: trocken und geschützt, auf plane Lagerung achten;

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

LazerBlak®

Merkmale:
beschichtetes Aluminium;

Verarbeitung:
mit Co2- Laser, Schrift wird schwarz

Oberfläche:
glänzend;

Plattengröße und -stärke:
610 x 305 mm
0,51 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farbprogramm:

	LB6011 silber		LB6013 gold
	LB6009 grün		LB6001 weiss
	LB6005 blau		LB6002 rot

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

etalbond-slim®

Merkmale:
leichte, stabile und plane Platten, UV- resistent, die Aluminiumdeck-schicht ist 0,2 mm, Kern aus LDPE;

Verarbeitung:
Verwendung von konventionellen Kunststoff- und Holzbearbeitungs-werkzeugen, Digital- oder Siebdruck; Sägen, konturenfräsen und -schneiden, stanzen, bohren;

Oberflächen:
je nach Ausführung

Plattengröße und -stärke:
3050 x 1500 mm
1000 x 1500 mm
3,00 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preise sind incl. beidseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)l

Farbprogramm:

AV6001
weiss
(beidseitig weiss)

AV6011
butlerfinish
(einseitig butlerfinish, einseitig silbermetallic)

Allgemein:
Jegliche Oberflächenbehandlung wie Laminierung, Überlackierung, Digital- und Siebdruck erfordern folgende Massnahmen, um optimale Ergebnisse zu erhalten:
* darauf achten, dass die Platten vor Anwendung bei Zimmertemperatur gelagert werden;
* die Schutzfolie entfernen, da die Oberfläche frei sein muss von Schmutzpartikeln (z.B. Staubpartiekl, Öl, usw.);
* die Oberfläche mit Äthyl oder Isopropyl- Alkohol mit Hilfe eines ungefärbten weichen Stofftuchs vorreinigen;
  Keine Seife oder Verdünner benutzen, sie könnten Reste auf der Oberfläche hinterlassen, die den Folgeprozess der Behandlung beeinflussen können;

Lagerung: Die Tafeln müssen an einem trockenen und gut belüfteten Ort unter normalen Temperaturbedingungen gelagert werden und sollten gegen Regen, Durchfeuchtung und Schwitzwasser geschützt werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

FlexFORM

Merkmale:
flexibles, acrylisches Material für den Inneneinsatz

Verarbeitung:
Laser-, CNC- Maschine, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck
Gravurtiefe 0,08 mm

Oberflächen:
je nach Artikelwahl

Plattengröße und -stärke:
1245 x 613 mm
(auf Wunsch halbiert)
0,50 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Farbkombinationen:

FF2313
gold - schwarz

FF2911
silber - schwarz

FF2113
pokalgold - schwarz

FF2111
pokalsilber - schwarz

Allgemein:
Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.
FlexFORM ist frei von Halogenen; PVC, Formaldehyd und Phenol.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

metalFORM



Merkmale:
acrylisches Material mit metallischer Oberfläche, Gravurtiefe 0,08 mm für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, korrosionsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit

Verarbeitung:
Lasergravur und -schnitt, Fräsgravur, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck; Gravurtiefe 0,08 mm



Oberflächen:
je nach Artikelwahl



Plattengrösse und -stärke:
1245 x 613 mm
(auf Wunsch halbiert)
1,60 mm



Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)



Farbkombinationen:

MF3011
Edelstahl- Optik gebürstet - schwarz

MF3021
Kupfer- Optik gebürstet - schwarz

MF3031
Altgold - schwarz

MF3041
Altsilber - schwarz

Allgemein:
Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.
metalFORM ist frei von Halogenen; PVC, Formaldehyd und Phenol.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

LumiFORM

Merkmale:
acrylisches Material, UV- resistent, nicht radioaktive, chemische Lichtquelle mit unbegrenzter Leuchtdauer, flexibel
zur Kennzeichnung, von (Not-) Ausgängen u.ä,
Gravurtiefe 0,64 mm (Vorderseite)

Verarbeitung:
Laser- und CNC- Gravur; Siebdruck, für die Innen- und Außenanwendung, sägen, bohren und Bearbeitung mit Schlagschere möglich,

Oberfläche:
matt, nicht blendend

Plattengröße und -stärke:
1240 x 613 mm
(auf Wunsch halbiert)
1,30 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Kombinationen:

	LF4040 lumi - grün		LF4010 lumi - schwarz
	LF4020 lumi - rot		LF4050 lumi - blau

Allgemein:
Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.
LumiFORM ist frei von Halogenen; PVC, Formaldehyd und Phenol.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

LaserMAT

Merkmale:
acrylisches Material für den Innen- und Außeneinsatz,
Gravurtiefe 0,08 mm

Verarbeitung:
Laser-, CNC- Gravur, sägen, bohren, Schlagschere, Siebdruck

Oberflächen:
matt,

Plattengröße und -stärke:
1245 x 613 mm
(auf Wunsch halbiert)
je nach Farbwahl
0,80mm, 1,60 mm und 3,20 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste
Preisangaben sind incl. einseitigem Schutzfolienauftrag (bitte vor Gravur entfernen)

Allgemein:
Das Material ist nicht leitend und nicht entflammbar.
LaserMAT ist frei von Halogenen; PVC, Formaldehyd und Phenol.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

LaserMAT

Farbkombinationen:

LM1020 rot - weiss		LM1023 rot - gelb	
LM1002 weiss - rot		LM1120 pink - weiss	
LM1080 orange - weiss		LM1031 gelb - schwarz	
LM1450 violett - weiss		LM1050 hellblau - weiss	
LM1010 schwarz - weiss		LM1013 schwarz - gelb	
LM1005 weiss - blau		LM1001 weiss - schwarz	
LM1040 hellgrün - weiss		LM1014 weiss - dunkelgrün	

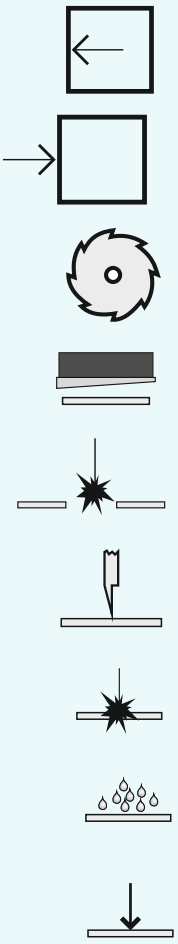

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

EcoLASER

Merkmale:
Informationen folgen

Verarbeitung:
Informationen folgen

Oberflächen:
Informationen folgen

Plattengröße und -stärke:
Informationen folgen

Preise:
Informationen folgen

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

CerMark®

Merkmale:
permanente, hochauflösende und kontrastreiche Markierung;

Verarbeitung:
je kleiner der Fokus, desto besser aufgrund der höheren Temperatur, 70ml reichen für ca. 0,50 qm

Preise:
Preise siehe gesonderte Preisliste

Farbe:
schwarz

Produkte:

für Metalle
LMM6000® - Spray:
für alle metallischen Oberflächen, Alkoholbasis, einfache Reinigung

LMM6012® - Paste für Siebdruck:
für alle metallischen Oberflächen;

für eloxiertes Aluminium
LMM6018® - Transfer Tape Rolle
speziell für naturfarbiges, eloxiertes Aluminium; Klebeband für Trockenanwendung; ideal für gleichmäßigen Auftrag

auf Wunsch auch für Glas / Keramik erhältlich

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

markSolid®

Merkmale:
beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung, sowie hohe Temperaturen; für den Außeneinsatz geeignet; sehr guter Kontrast, hoch abriebfeste Markierung

Verarbeitung:
das Markiermaterial ist pulvrig und benötigt ca. 1-2 Minuten zum Trocknen; Beschriftung mit allen herkömmlichen Lasern möglich; hohe Markiergeschwindigkeit bei geringer Leistung; für 0,50 qm werden ca. 70 ml benötig, so dünn aufsprühen, dass die Oberfläche gerade nicht mehr sichtbar ist;

Preise:
Preise siehe gesonderte Preisliste

Produkte:

für Metalle®
markSolid 114 - Spray:
für alle metallischen Oberflächen, Wasserbasis, einfache Reinigung, mit zielgenauem Softsprühsystem für kleine und große Flächen

markSolid 015® - flüssig / pastös:
für alle metallischen Oberflächen, Wasserbasis, einfache Reinigung

markSolid 026® - flüssig / pastös:
für alle metallischen Oberflächen, auch für eloxiertes Aluminium

markSolid 226® - Paste für Siebdruck:
für alle metallischen Oberflächen, auch für eloxiertes Aluminium

auf Wunsch auch für Glas / Keramik erhältlich

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Edel-HDF- Platten
(WOOD4PROS)®



Merkmale:
Edelholzfurnierte HDF- Platten, unlackiert; es handelt sich um ein Naturprodukt und jedes Stück ist ein Unikat;

Verarbeitung:
Die Platten können gesägt, gebohrt und geschliffen werden. Eine Bearbeitung (Schneiden und Gravur) ist mit Laser und CNC möglich; Das Material kann lackiert, geölt, verleimt und verklebt werden;



Oberfläche:
feiner Schliff (parallel der längeren Seite)



Plattengröße und -stärke:
600 x 300 mm
3,00 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste

Holzarten:



HDFahorn
Ahorn

HDFbuche
Buche

HDFeiche
Eiche



HDFnussbaum
Nussbaum

HDFZirbe
Zirbe

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Lasergummi





Merkmale:
hochwertiger, geruchsfreier Lasergummi für die Produktion von Textplatten mittels Lasergravur; Konturschärfe und gute Detailauflösung, beständig gegen Lösungsmittel; leicht zu reinigen;

Verarbeitung:
optimale Gravureigenschaften

Plattengröße- und -stärke:
420 x 297 mm (mit Papierzwischenlage)
2,30 mm

Preise:
siehe gesonderte Preisliste;

Farbe:
blau

Allgemein:
kühl und trocken auf ebenem Untergrund lagern;
unbegrenzt lagerfähig, da ausvulkaniesiert;

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Selbstklebefolie

vom Scotch®

Es können alle Materialien mit einer Selbstklebefolie kaschiert werden.

3M 467

speziell für Selbstklebeschilder entwickelt, sehr gute Beständigkeit gegen UV- Strahlung, Temperaturbelastung, Feuchtigkeit und Chemikalien.
Dicke 0,05 mm
Schälkraft auf Stahl* 55 N/100 mm

3M 468

siehe 3M 467
zusätzlich hervorragende elektrische Leitfähigkeit und stärkere Klebekraft
Dicke 0,13 mm
Schälkraft auf Stahl* 76 N/100 mm

Beide Folien können auch gelasert werden.
Temperaturnbeständigkeit:
-40°C bis +120°C (Dauerhaft)
+175°C (kurzzeitig)

* ASTM Testmethode D3330M, Verweildauer ≥ 1 min., Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm / min., Test bei 22°C (50% r.L.)

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Magnetfolie

Materialien ab einer Stärke von 0,8 mm können mit der Magnetfolie kaschiert werden

selbstklebende, rückseitig magnetische Folie zur Ausrüstung von Schildern
Stärke 0,75 mm
Haftkraft 0,40 N/cm² +/- 20%

Wegfall nicht gängiger Farben und Produkte, sowie Farbabweichungen und Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie im Anhang.
Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Versand:	ab Werk Thierstein vom Packmaß abhängig per Paketdienst bis ca. 30 kg Regellaufzeit ca. 1-2 Tage per Spedition ab ca. 30 kg Regellaufzeit ca. 2 Tage Express-Sendung auf Wunsch
Verpackung:	zum Selbstkostenpreis speziell angefertigte Holzrahmen, Sonderverpackungen Kantenschutz etc.
Mehrwertsteuer:	alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer
Kleinmengen:	bei Bestellwert unter EURO 100,-- sind die Verwaltungskosten nicht in der Kalkulation enthalten. Folgende Zuschläge werden berechnet: Warenwert unter EURO 50,-- Mindermengenzuschlag von EURO 10,-- Warenwert unter EURO 100,-- Mindermengenzuschlag von EURO 6,--.
Retouren:	Rücksendungen wegen Falschbestellung werden von uns zurückgenommen, ausgenommen davon sind Sonderanfertigungen. Der Rechnungsbetrag wird nach der Eingangskontrolle der Ware, unter Abzug von 30% Verwaltungsaufwand, mindestens aber 25 Euro, gutgeschrieben. Verpackungs- und Frachtkosten können nicht gutgeschrieben werden.
Zahlungsbedingungen:	10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto / Vorauskasse 3% Skonto
Preise:	Unsere Artikel unterliegen Tagespreisen!
Mengenrabatte:	auf Anfrage
Zuschnitte:	auf Anfrage
Hausanschrift:	Am Kühbühl 1-3 D-95199 Thierstein (direkt an der A 93 Weiden - Hof - Ausfahrt Höchstädt-Thierstein)
Servicezeiten:	Montag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00
Geschäftszeiten:	Montag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Telefon:	+49 (0) 92 35/98 19 - 0
Telefax:	+49 (0) 92 35/98 19 - 20
Internet:	www.rudolf-zeitler-gmbh.de
E-Mail:	info@rudolf-zeitler-gmbh.de
Bankverbindung:	IBAN DE 11 7802 0070 1310 1752 49 SWIFT (BIC) HYVEDEMM424 (Hypo Vereinsbank)

Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in diesem Katalog.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER
Rudolf Zeitler GmbH, Thierstein

1. Allgemeines
Den Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden liegen die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Wir erklären die Bedingungen des Bestellers für nichtig. Dies gilt ebenfalls für alle künftigen Geschäfte, und zwar auch dann, wenn wir hierauf nicht in jedem einzelnen Falle Bezug nehmen. Abweichende Regelungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Eine Lieferung oder Leistung unsererseits, ist nicht als Annahme der Lieferbedingungen des Kunden zu werten. Auf diese Punkte weisen wir (durch diese AGB) schon in unseren Angeboten und Katalogen hin.

2. Angebot
(1) Unsere Angebote einschließlich der Lieferzeitangaben sind freibleibend. Die Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer. Soweit nichts anderes vereinbart, gelten die Preise in EURO ab Werk ohne Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten. Gültigkeit der Angebote 90 Tage.
(2) Bei allen Preisangaben ist immer der genannte Stückpreis, m² oder kg maßgeblich, falsch aufgeführte Zwischen- und Endsummen sind ohne Belang. Dies gilt ebenso für unsere Auftragsbestätigungen und Rechnungen, sowie jede sonstige Korrespondenz.
(3) Wenn unseren Angeboten ein Muster beigefügt ist, ist dieses lediglich als Standard für fachgerechte Probemäßigkeit zu werten. Zusicherungen irgendwelcher Verwendungseignungen werden nicht übernommen. Grundsätzlich muss der Verwender anhand von Mustern die Verwendungseignung für seinen Anwendungsfall (lasern, gravieren, drucken usw.) testen. Wir behalten uns ausdrücklich Farb- und Oberflächenabweichungen für die spätere Lieferung vor.
(4) Die Preise basieren auf den jeweiligen Gestehungskosten. Sollten sich diese ändern, bleibt – soweit rechtlich zulässig – Vorbehalt, diejenigen Preise zu berechnen, die sich am Tag der Lieferung ergeben.
(5) Grundsätzlich ist in den genannten Angebotspreisen keine Bemusterung enthalten.
(6) Die in unseren Datenblättern aufgeführten Informationen sind nicht verbindlich. Ansprüche hieraus können nicht abgeleitet werden.

3. Bestellung, Auftragsbestätigung
(1) Die Bestellung wird erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
(2) Die angegebene Lieferzeit ist in jedem Fall eine ungefähre Angabe. Für die genaue Einhaltung eines Liefertermins übernehmen wir keine Gewähr. Der Besteller wird nur in dem Fall schriftlich von der Lieferterminüberschreitung unterrichtet, wenn diese Überschreitung zu einer Verdoppelung der Lieferzeit in Tagen führen würde. Die angegebene Lieferzeit beginnt an dem Tag, an dem der Auftrag endgültig geklärt ist und die ggf. vereinbarte Anzahlung geleistet wurde. Die Angabe der Lieferzeit in Tagen bezieht sich auf Werktage, ohne Samstage und Sonntage.
(3) Rücktritt vom Vertrag oder Schadenersatzansprüche wegen Überschreitung des Liefertermins sind ausgeschlossen. Ereignisse höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, fehlende Verlademöglichkeiten, Streiks, Aussperrungen, Rohstoffengpässe) berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag.
(4) Für Nachbestellungen sind ehemals bestätigte und in Rechnung gestellte Preise nicht verbindlich.
(5) Änderungen der Ausführung, die sich als technisch notwendig erweisen und unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind, bleiben vorbehalten.
(6) Aufträge, die zu verschiedenen Terminen lieferbar sind (Abrufaufträge), berechtigen uns, die gesamte Menge auf einmal herzustellen.
(7) Liegen die Liefertermine einzelner Positionen einer Bestellung des Kunden mehr als 90 Tage auseinander, so können wir die Bestellung mit Anlauf dieser 90 Tage komplett ausliefern, in Rechnung stellen und die Bezahlung verlangen.
(8) Wenn für eine Bestellung des Kunden eine Anzahlung vereinbart wurde, wird die Bestellung erst nach Eingang dieser Forderung für uns verbindlich und bearbeitet, auch wenn wir für diesen Auftrag schon eine Auftragsbestätigung erteilt haben.
(9) Wenn nach Erteilung unserer Auftragsbestätigung Änderungen an der betreffenden Bestellung insgesamt oder nur an einer Position seitens des Kunden gewünscht werden, sind wir nicht mehr an unsere Auftragsbestätigung gebunden und können auch komplett vom Vertrag zurücktreten, ohne die Möglichkeit des Bestellers Schadenersatz zu fordern. Das gilt auch, wenn schon Anzahlungen für die Bestellung bei uns eingegangen sind.

4. Lieferung und Abnahme
(1) Der Rechnungsbetrag ist in Euro fällig. Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Abzug.
(2) Allen unseren Lieferungen liegen die Lieferpapiere bei. Eine zusätzliche, separate Versandanzeige wird nicht erteilt.
(3) Versandfertig gemeldete Ware, die der Besteller nicht innerhalb von 5 Werktagen abruft, bzw. abholt, wird auf seine Kosten und Gefahr eingelagert sowie in Rechnung gestellt.
(4) Die Lieferung gilt als einwandfrei und abgenommen, wenn der Besteller nicht binnen 5 Arbeitstagen uns gegenteiliges mitteilt.
(5) Im Fall der Nichtannahme bestellter Waren sind wir berechtigt, die entstehenden Frachtkosten für Hin- und Rücktransport, sowie die Kosten der Eingangskontrolle und Einlagerung dem Besteller in Rechnung zu stellen.

5. Zahlungsbedingungen
(1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Erhalt der Waren ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen werden 2% Skonto gewährt. Jede Zahlung ist spätestens nach 30 Tagen fällig. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn sämtliche älteren Forderungen beglichen wurden. Der Rechnungsbetrag ist immer in Euro fällig.
(2) Der Besteller ist nicht berechtigt Beträge, mit von uns bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen aufzurechnen, Rechnungen gleich aus welchem Grund zu kürzen oder Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen.
(3) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % berechnet. Daneben können wir Ersatz für weiteren Verzugsschadens (insbes. Mahn- und Inkassokosten) verlangen. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zahlungen rechtzeitig eintreffen.
(4) Gegenstände, die der Besteller angeliefert hat, können wir bis zur vollständigen Erfüllung alter fälliger Forderungen aus der Geschäftsverbindung zurückbehalten.
(5) Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder nachträglich Umstände bekannt, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden aufkommen lassen, werden unsere sämtlichen Forderungen gegen ihn sofort fällig. Wir sind in diesem Falle berechtigt, vom laufenden Vertrag zurückzutreten und Ersatz des uns hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen, es sei denn, der Besteller leistet Vorauszahlung oder ausreichende Sicherheit (Bankbürgschaft).
(6) Wechsel werden grundsätzlich nicht akzeptiert.
(7) Grundsätzlich sind wir berechtigt auch Rechnungen auf Teillieferungen auszufertigen und die Bezahlung zu fordern.

6. Mängel, Gewährleistung und Haftung
(1) Mängel der Ware sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar spätestens 5 Arbeitstage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort und vor Verarbeitung der Ware. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Zeit nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung oder Benutzung, spätestens aber innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist, schriftlich zu rügen. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt, und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes. Lassen wir eine uns hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Nachbesserung erneut nicht einwandfrei, so hat der Besteller ein Recht auf Minderung oder auf Wandlung des Vertrages. Eine Frist zur Mangelbeseitigung muss in jedem Fall dieselbe Zahl an Arbeitstagen betragen, wie in der Auftragsbestätigung die ürsprüngliche Lieferung. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem die einzelnen Punkte des Mangels schriftlich fixiert sind und sich beide Vertragspartner über die Mangelbeseitigung einig geworden sind.
(2) Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mängelfolgeschäden).
(3) Ansprüche, die in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich zugestanden sind (insbes.: Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsschluss, unerlaubter Handlung), werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
(4) Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens 1 Jahr nach Gefahrübergang auf den Kunden, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.
(5) Handelsübliche Farb-, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Materialtoleranzen stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Mängelrüge. Es kann bei den verschiedenen Herstellungsverfahren zu Abweichungen/Schwankungen bei den Materialfarben sowohl in einer gesamten Lieferung, wie auch bei der Nachlieferung kommen. Die im Prospekt, in Angeboten und Auftragsbestätigungen aufgeführten Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben. Die abgebildeten oder auf Mustern gezeigten Farben können von den tatsächlich gelieferten Produkten abweichen. Diese Abweichung ist fabrikationstechnisch bedingt und berechtigt nicht zur Mängelrüge.
(6) Wir garantieren für unsere Produkte grundsätzlich nur eine gute Seite, sprich Vorderseite. Dies gilt insbesondere für unsere oberflächenbehandelten bzw. eloxierten Produkte. Bei den metallischen Oberflächen kann es zu sogenannten Brennpunkten durch elektrische Aufladung kommen. Diese Aufladung und die bei der Entladung entstehenden Brennpunkte (Größe ca. 2 mm) sind unvermeidlich und berechtigen nicht zur Reklamation.
(7) Für die Veränderungen in jedweder Hinsicht, die durch die Verwendung von Chemikalien, Desinfektionslösungen, Verdünnungen, Spiritus oder Wärmebehandlung an Material und Farben entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung bzw. Gewährleistung.
(8) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung.
(9) Sollte infolge mangelhafter Lieferung unsererseits, eine über das Maß der Eingangskontrolle übersteigende Gesamtkontrolle beim Besteller notwendig werden, werden wir die Kosten dafür nicht tragen.

7. Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Waren bleiben bis zum vollständigen Ausgleich sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
(2) Der Besteller tritt schon jetzt alle Forderungen aus der Veräußerung der Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Dies gilt auch ausdrücklich für die Forderungen aus Verträgen über Dienst- und Werkleistungen, bei deren Erbringung der Eigentumsvorbehalt erlischt.
(3) Durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Vorbehaltsware mit anderen Waren des Bestellers, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache. Erlischt bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unser Eigentum, so überträgt der Besteller schon jetzt die Eigentumsrechte an der neuen Sache.
(4) Der Besteller ist verpflichtet, uns von jeder geplanten Verfügung über die Ware zu informieren und darüber hinaus bei derartiger Verfügung gegenüber Dritten auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.
(5) Gerät der Besteller in Vermögensverfall, ist er, unbeschadet unseren sonstigen Rechte, verpflichtet, die in unserem Eigentum stehende Ware auf Anforderung sofort herauszugeben. Unter Vermögensverfall ist insbesondere die Beantragung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens, das Vorliegen von Wechselprotesten und die Nichteinlösung gegebener Schecks zu verstehen.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
Erfüllungsort ist der Sitz unserer Gesellschaft. Gerichtsstand ist Wunsiedel. HRB Nr.: 679-Amtsgericht Hof. Geschäftsführer: Frau Petra Zeitler-Conner. Die Beziehungen zwischen uns und unseren Geschäftspartnern unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen wirksam. Änderungen bedürfen in jedem Fall der Schriftform.

Thierstein, Januar 2009